ユニデンの地デジチューナーなら、今のテレビ、そのままデジタルに。

すでに全国で開始されている地上デジタル放送。安定した高画質が楽しめる「ワンランク上」の地上波を、お手持ちのブラウン管TVでどうすれば低コストで楽しむことができるのか。。その答えはユニデンの「地上デジタルチューナー」にあります。あなたも、2011年の地上デジタル放送完全移行に遅れをとらないよう、早めに環境を整えませんか。地デジの受信には、現在の受信状況や受信エリアなどについて、何点か確認していただく必要があります。まずはこちらでご確認下さい。

商品検索
すべてのカテゴリ
検索
各種サービス
メールマガジン登録
カタログ請求
製品ギャラリー
本社ショールーム
説明書ダウンロード
製品レビュー記事
ご利用案内
Unidenポイント
ご注文方法
支払方法
配送方法
返品キャンセル
設置＆アンテナ見積
故障かな？と思ったら
よくあるご質問
お問い合わせ
法人窓口･導入事例
各種情報
会社概要
製品コンセプト
アフィリエイト情報
メンテナンス情報

商品詳細 | ギャラリー | レビュー記事 | スペック表 | 取扱説明書(PDF) | カタログ請求
地デジ導入の手引き | 設置＆アンテナ見積(有料)

地上デジタルチューナーブラック [DT100-HDMI] 19,800円 (税込)

送料無料･198ポイント付与
HDMI/D4/ビデオ/Sビデオ出力端子搭載
地上デジタル対応、CATVパススルー対応
パンスキャン機能搭載、放送ダウンロード対応
外形寸法：23.4cm(W) x 5.9cm(H) x 16.4cm(D)
消費電力/待機時消費電力：11W/6W
★追加新機能★
ズーム画面表示、リモコンコードスイッチ設定

ブラックを購入

地上デジタルチューナーホワイト [DT100-HDMI-W] 19,800円 (税込)

送料無料･198ポイント付与
HDMI/D4/ビデオ/Sビデオ出力端子搭載
地上デジタル対応、CATVパススルー対応
パンスキャン機能搭載、放送ダウンロード対応
外形寸法：23.4cm(W) x 5.9cm(H) x 16.4cm(D)
消費電力/待機時消費電力：11W/6W
★追加新機能★
ズーム画面表示、リモコンコードスイッチ設定

ホワイトを購入

八木アンテナ株式会社 YAGI

家庭用テレビ受信機器

地上デジタルハイビジョンチューナ DTC10

┆ 特長 ┆ 接続例 ┆ 仕様 ┆ PDFカタログ 放送ダウンロードのお知らせ

特長

地上デジタルハイビジョンチューナ

地上デジタルハイビジョン放送対応チューナを搭載。
ゴーストやノイズの無いクリアな映像が楽しめます。
16:9のワイドテレビはもちろん、4:3の従来型テレビにも対応。
お持ちのブラウン管テレビでも地上デジタル放送に対応できます。
※メニュー画面より4:3パンスキャンモードにも設定可能。

4:3パンスキャン設定（フル画面表示）

DTC10を4:3テレビに接続する場合、地上デジタル放送の番組により、テレビ画面の上下左右に帯が入って表示されることがあります。
接続テレビ設定を4:3パンスキャンにすることで、4:3テレビでも画面いっぱいに表示することができます。

ケーブルテレビ（地デジパススルー）対応

ケーブルテレビの地デジパススルー伝送に対応、ケーブルテレビに加入の場合も使用できます。
※ケーブルテレビが地上デジタル放送のパススルー伝送をサービスしているかご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

付属リモコンでテレビ操作

付属のリモコンは、主要テレビメーカーのリモコンコードに対応。
お手持ちのテレビの基本的な操作が可能です。
※付属のリモコンで操作可能なテレビの操作は、電源ON/OFF、入力切替、選局、音量、消音です。
※テレビによっては付属のリモコンで操作できない場合があります。

家庭用テレビ受信機器
地上デジタル放送受信システム
地上デジタル放送対応UHFアンテナ UwPA
地上デジタル放送受信対応セミサーキュラー型UHFアンテナDUCA
地上デジタル放送対応デュアルループUHFアンテナ LAUD
地上デジタル放送対応UHFアンテナ
BS･110度CSデジタル放送受信用アンテナ
混合器
ホーム共同受信用ブースタ
テレビ端子
CS･BS･U･V分配器
分波器
» デジタルチューナ
共同受信用機器
CATV用設備･機器
テレビ放送送信･中継設備
業務用通信機器
ミューチップリーダ/アンテナ

→ニュースリリース
→よくあるご質問
→サイトマップ

豊富なインターフェース

HDMI出力端子、D出力端子、コンポジットビデオ出力端子を各1系統搭載しています。
※HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

ページトップへ

接続例

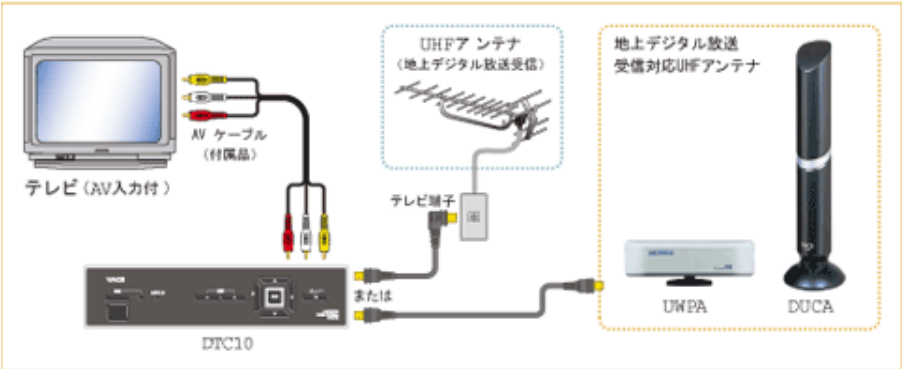

ページトップへ

仕様

品名	地上デジタルハイビジョンチューナ	
形名	ＤＴＣ10	
外形寸法	234mm（W）×59mm（H）×164mm（D）	
本体質量	約0.5kg	
使用電源	AC100V 50Hz／60Hz	
消費電力	11W／6W（待機時）	
チューナ	地上デジタルチューナ×1	
受信チャンネル	UHF 13～62ch、CATV 1～63ch	
	（CATVの場合同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式に対応）	
入出力端子	アンテナ入力端子	1系統
	アンテナ出力端子	1系統
	Sビデオ出力端子	1系統
	ビデオ出力端子	1系統
	音声出力端子	2系統
	D1/D2/D3/D4ビデオ出力端子	1系統
	HDMI出力端子	1系統
付属品	リモコン	1個
	リモコン用乾電池	単4乾電池2本
	B-CASカード	1枚
	電源コード	1本
	取扱説明書	1冊
	AVケーブル	1本
	アンテナケーブル	1本

【著作権保護に関するご注意】
著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。
また、この機能により、ビデオデッキを介してテレビに出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とテレビを直接接続してお楽しみください。

JPEG パンフレット この製品のパンフレットがJPEGでご覧になれます。

PDF パンフレット PDFでご覧になれます。印刷する場合，PDFがきれいです。

製品写真 ダウンロード この製品の圧縮画像ファイル（LZH形式）をダウンロードできます。

2007年8月

地上ディジタルハイビジョンチューナー **DT610**が，
日本テレビ「週刊！ モノ★コレ！」で紹介されました。（2007年6月24日）
詳しくはこちらをご覧ください。

業界で，最小･最軽量※！「手のひらサイズ」の

地上ディジタルハイビジョンチューナーを新発売！

アナログテレビで地上ディジタル放送を見るのに最適

マスプロ電工は，アナログテレビで地上ディジタル放送を楽しむことができる，地上ディジタルハイビジョンチューナー **DT610** を，2007年8月24日から発売します。**DT610**は，コンパクト感とシンプルさを追求した地上ディジタル放送専用のディジタルチューナーです。地上ディジタル放送専用にしたことと，搭載機能を最小限にしたことでコンパクト設計が可能となり，当社従来品のディジタルチューナーの約1／7（体積比）と，業界最小･最軽量※を実現しました。このコンパクトサイズを実現したことにより，横置きだけでなく縦置きにすることもでき，設置場所の自由度が増しました。また，画面拡大機能を搭載していますから，地上ディジタル放送の高画質映像をフル画面で楽しんでいただけます。

※2007年6月21日現在　地上ディジタルハイビジョンチューナーとして。

地上ディジタルハイビジョンチューナー　**DT610**

製品名	型式	希望小売価格（税込）
地上ディジタルハイビジョンチューナー	**DT610**	オープン価格

■ 開発の背景と意図

2007年4月末現在，地上ディジタル放送受信機器の出荷台数は2060万台となりましたが，アナログテレビの使用台数は約1億台あり ，まだ多くのテレビが地上ディジタル放送に対応していないのが現状です。また，テレビ視聴環境の多様化により，一家に テレビが2･3台ある世 帯が多く，すべてのアナログテレビをディジタル放送対応テレビに買換えることは，家計への負担を大きくするとともに，アナログテレビの廃棄 問題も懸念されています。そこで，マスプロ電工は，アナログテレビで地上ディジタル放送が見られる地上ディジタルハイビジョンチューナー **DT610**を開発しました。

■ 主な特長

● **業界最小･最軽量の「手のひらサイズ」**

地上ディジタル放送専用に設計し，搭載機能も最小限にしたことで，コンパクトな設計が可能となり，業界最小･最軽量※を実現しました。超小型で軽量ですから，テレビやAVラック周辺のスペースに応じて，横置き縦置きが可能です。

※2007年6月21日現在　地上ディジタルハイビジョンチューナーとして。

● **業界トップクラスの低消費電力**

消費電力は，9W（電源「切」時 1.5W以下）と業界トップクラスの省エネを実現し，地球環境にもやさしく経済的です。

● **画面拡大機能**

標準テレビ（4:3）で地上ディジタル放送を視聴した場合，番組によってはテレビ画面が小さな画面（額縁のように映像の周りが黒く縁取られた状態）になることがあります。**DT610**は，画面拡大機能を搭載していますから，標準テレビでも黒枠のないフル画面で地上ディジタル放送を楽しめます。

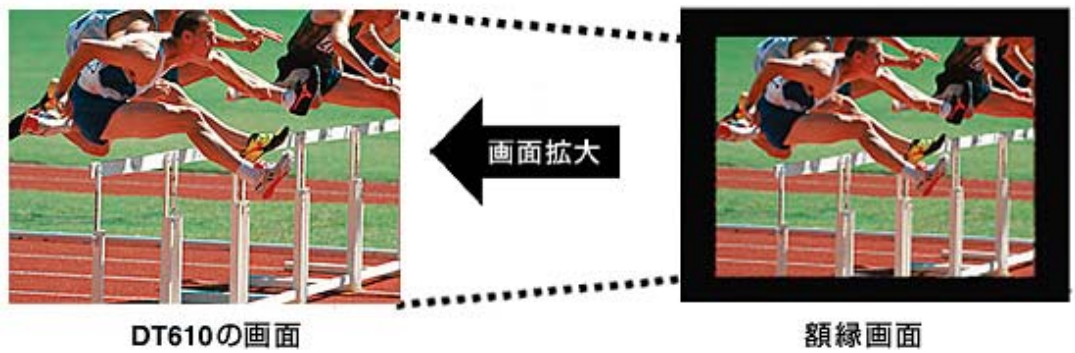

● **簡単操作**

地上ディジタル放送専用チューナーですから，複雑な機能を省略することにより，アナログテレビのように操作することができます。

● **ハイビジョン映像出力**

D端子（D1／D2／D3／D4対応）を搭載していますから，お手持ちのテレビがD端子付きのハイビジョンテレビであれば，地上ディジ タル放送をハイビジョンの高画質で楽しむことができます。

背 面

■規格表

本 体

項目	規格
受信放送	地上ディジタル放送
入力周波数	90 ～ 770MHz（CATVパススルー対応）
入力レベル	34 ～ 89dBμ
アンテナ入力端子 インピーダンス	75Ω（F型コネクター）
映像出力端子	D1/D2/D3/D4映像端子（1系統） ピンジャック映像端子（1系統）
音声出力端子	ピンジャック音声端子（左右1系統）
使用温度範囲	0～40℃
使用湿度範囲	20～80%（結露のないこと）
電源	AC100V 50･60Hz（付属のACアダプターを使用） 本体DC9V
消費電力	電源「入」9W 電源「切」1.5W以下
外観寸法	横置き時：38（H）×196（W）×115（D）mm 縦置き時：202（H）×63（W）×115（D）mm（スタンド使用時）
質量（重量）	約350g

JPEG パンフレット この製品のパンフレットがJPEGでご覧になれます。

PDF パンフレット PDFでご覧になれます。印刷する場合，PDFがきれいです。

製品写真 ダウンロード この製品の圧縮画像ファイル（LZH形式）をダウンロードできます。

2007年5月

デザイン一新で使いやすさを充実！ 3種類の放送が受信できる

地上･BS･110 ° CSディジタルチューナーを新発売！

今お使いのアナログテレビでディジタル放送が見られます

マスプロ電工は，ご家庭のアナログテレビで地上ディジタル放送やBSディジタル放送，110 ° CSディジタル放送の3種類の放送を受 信できるディジタルチューナー**DT400**を，3月上旬より発売します。

DT400は，2005年10月に発売を開始したディジタルチューナー**DT330**の後継機種です。**DT330**で好評をいただいた画面拡大機能や，テレビ番組表（EPG）などの機能の他，録画予約が簡単にできるビデオリモコンも搭載しています。また，リモコンは，使いやすさを重視した デザインにしました。

地上･BS･110 ° CSディジタルチューナー **DT400**

リモコン

製品名	型式	希望小売価格
地上･BS･110 ° CS ディジタルチューナー	**DT400**	オープン

■ 開発の背景と意図

2003年12月から開始された地上ディジタル放送は，2006年末までに全国で開始され，全世帯の約84%（約3950万世帯）が視聴可能になりました。

ところが，地上ディジタル放送対応受信機器（テレビ･チューナーなど）の世帯普及率は，約15%（2006年6月調べ）しかなく，国 内にはまだアナログ放送しか対応していない標準テレビが1億台以上あるのが現状です。

また，現在では，「テレビは一家に1台」ではなく，「一家に2，3台」という世帯も多くなり，このようなご家庭では，2台目や3台目 のテレビまで地上ディジタル放送対応の薄型テレビに買換えることは，経済的にも大変負担となってしまいます。

今回，発表する**DT400**は，いまだ国内の大半を占めているアナログテレビを2011年以降もそのまま使えるように開発されたディジタルチューナーです。

前機種**DT330**で好評をいただいた機能はそのままに，新たにビデオリモコン（Irリモコン）や，使いやすさを重視したデザインのリモコンを採

用するなどのモデルチェンジを行いました。
　マスプロでは，少しでも多くのご家庭で，経済的負担も少なく，地上ディジタル放送や，BSディジタル放送，110 ° CSディジタル放 送を楽しんでいただくため，
前述の2台目，3台目のアナログテレビ市場に向け，この **DT400**を発売することになりました。

■ 主な特長

● フル画面表示機能

標準テレビ（4：3）で地上ディジタル放送を視聴した場合，番組によってはテレビ画　面より小さな画面（額縁のように映像の周りが黒く縁取られた状態）になることがあります。**DT400**は，画面拡大機能により，標準テレビでも黒枠のない大きな画面で　地上ディジタル放送を楽しめます。

DT400の画面

額縁画面

● テレビ番組表（EPG）機能

8日間分の番組表をテレビで閲覧したり，番組を予約したりすることができます。
また，使う人の好みに合わせ，番組表をリスト形式で表示する「チャンネル別番組表」や，番組表を大きく表示する拡大表示機能も搭載しています。

● データ放送

番組を見ながら，ニュース，スポーツ，天気情報，道路交通情報など，様々な情報を見ることができます。

天気情報

道路交通情報

● ビデオリモコン（Irリモコン）

DT400の番組予約だけで，DVDレコーダーやビデオデッキなどに番組を録画できる，録画機器を連動させるビデオリモコンが付いています。

● **使いやすいリモコン**

リモコンは，使いやすさを重視したボタン配列にしました。DT400の各機能を設定するときなどに使用する「操作エリア」と，テレビを選局するときなどに使用する「選局エリア」の大きく二つに分けることにより，スムーズな切換操作が可能です。
また，地上ディジタル放送，BSディジタル放送，110 ° CSディジタル放送の各放送をダイレクトに切換えることのできる放送切換ボタンを採用しています。

■付属品

● リモコン ● 単3乾電池（2本） ● ACコード ● 映像･音声コード（1.5m）
● ビデオリモコン ● モジュラーコード ● モジュラー2分配器 ● B-CASカード

■規格表

●本体

項目	規格
入力周波数	地上ディジタル　90～770MHz（CATVパススルー対応） BS･110 ° CSディジタル　1032～2071MHz
入力レベル	地上ディジタル　34～89dBμ BS･110 ° CSディジタル　48～81dBμ
アンテナ入力端子	75Ω（F型コネクター）
映像出力端子	D1／D2／D3／D4映像端子（1系統），S1／S2映像端子（2系統） ピンジャック端子（2系統）
音声出力端子	ピンジャック端子（2系統）
電話回線端子	2400bps，MNP4（着呼機能無し）
ビデオリモコン端子	φ3.5mmミニジャック（モノ）
電源	AC100V　50･60Hz
消費電力	電源　「入」：13W（アンテナへ電源供給がないとき）， 「切(制御)」：0.6W（制御時：11W）（アンテナへの電源供給がないとき）
外観寸法	60（H）×275（W）×270（D）mm
質量（重量）	約2.1kg

●リモコン

項目	規格
使用電源	DC3V（単3形乾電池2個使用）
操作距離	約7m以内（正面距離）
操作範囲	左右方向約30 ° 以内，上下中心約20 ° 以内
外観寸法	26（H）×54（W）×215（D）mm

C-MEX セントレードM.E.株式会社

AVOX デジタルライフのパートナー

製品情報
取扱商品
会社情報
会社所在地
採用情報
サポート
よくある質問
メールフォーム
トップへ戻る

お客様ご相談センター
03-3834-3631

ハイビジョン対応地上デジタルチューナー

AVOX
YDIT-10

新発売

ご使用のアナログテレビで
地上デジタル放送がご覧いただけます。

- ハイビジョンに対応し、ノイズやゴーストの無いデジタル放送をお楽しみ頂けます。
- 16:9のワイドテレビはもちろん、4:3の従来型テレビにも対応。
- CATVをお使いの方も地上デジタル放送をお楽しみいただけます。
- 付属のリモコンひとつでテレビの操作も可能です。

[詳細を見る]

Copyright(C) CENTRADE M.E. Ltd. All Rights Reserved.